

PG型

歩行者用遮断機


安全対策の見える化で
歩行者の安全を守ります。

誤進入の防止

工場・私有地での安全対策

敷地のゲートとして

※写真は設置イメージです

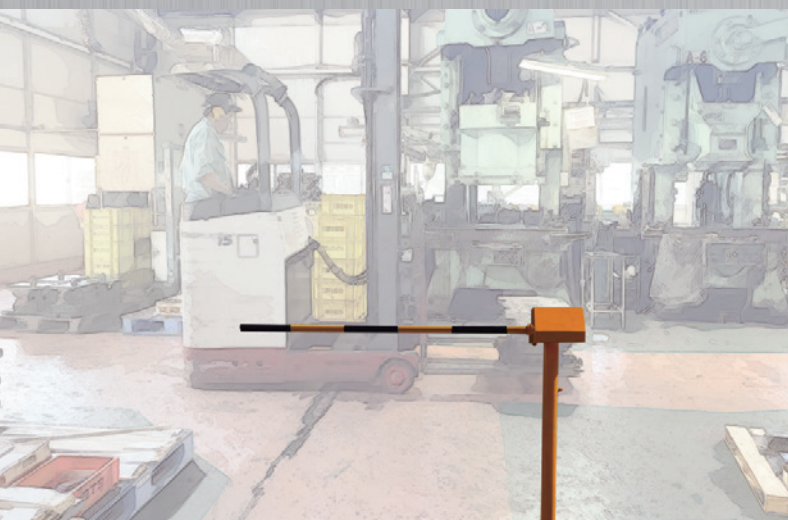

1 簡単操作

遮断バーの開閉は垂直及び水平方向に設定可能で逆流を防止します。
また開けた後の重力で元の位置に戻る半自動と手動が選べます。

2 らくらく設置

シンプルな形状で、ウエイトがないので狭い場所でも設置可能。
また、幅員に応じて遮断バーの長さは任意で設定可能です。

3 保守性の向上

単体での交換が可能なので、遮断バー折損時や回転ヘッド故障時のスピーディーな保守作業を実現しました。

PG-1型・PGL-1型

垂直方向に上げて開閉します。




PG-2型・PGL-2型

水平方向に押して開閉します。



PG-3型・PGL-3型


垂直及び水平方向に開閉します。

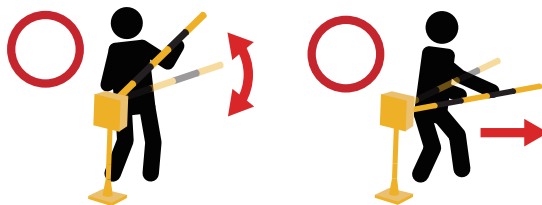

仕 様

正面図

側面図

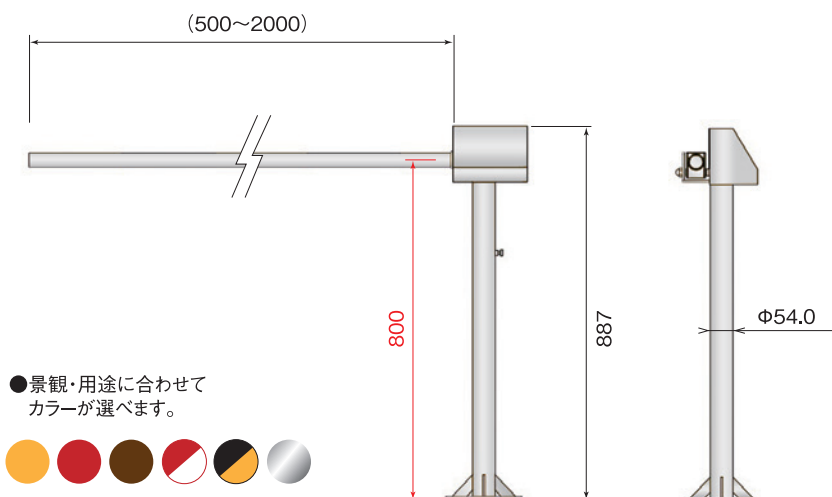

製品規格

種 類	基礎タイプ・ベースプレートタイプ
本体支柱	STKM13A (JIS G 3445) (機械構造用炭素鋼鋼管) 塗装: グレーまたは黄色 (標準色) ※上記以外は特注塗装となりますのでご相談ください。
遮断バー	GFRP中空パイプ P-3025 Φ30.0×L500mm、1000mm、 L1500mm、L2000mm 反射シート 封入レンズ型 再帰反射シート ※色によっては無反射タイプとなります
可動範囲	水平90°、垂直90° 可動 ※タイプにより異なります。
基礎サイズ	・本体支柱基礎 □300×H400 (1基)
構造計算書	構造計算書の提出不可 (簡易構造の為)



SANYO ROAD INDUSTRY
山陽ロード工業 株式会社

〒708-1198 岡山県津山市下高倉西1203-1

TEL 0868-22-6218

FAX 0868-22-1004



公式 HP

山陽ロード工業

検索

<https://www.sanyou-road.co.jp/>